

LEDI® 2S NTP


Horloge encastrable - Synchronisation NTP



- Silencieuse avec une lecture directe et précise de l'heure
- Distance maximale de lisibilité 7 m
- Affichage digits 7-segments rouge heure, minute, seconde
- Couleur des digits configurable : rouge, vert, ambre
- Hauteur des chiffres heure minute et seconde : 20mm
- Boîtier aluminium
- Face Avant 190(l)x130(h) mm
- Réglage manuel de la luminosité
- Installation et branchement simple et rapide
- Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie lithium : 10 ans
- Conforme CE

- Synchronisation jusqu'à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence)
- Choix du fuseau horaire et changement d'heure été/hiver automatique
- Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux d'événements
- Configurations accessibles par http et/ou https
- Possibilité de changement de couleur d'affichage selon événements (exemple : une perte de synchronisation passe l'affichage en couleur rouge)
- Compatible protocoles IPv4 / IPv6
- Sélection mode 12h ou 24h
- Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur...), commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| Alimentations possibles | PoE classe 3, 24-48 VDC, 230 VAC 50/60Hz classe 1 | MTBF | 56 000 h |
| Certifications | CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS | MTTR | 10 min |
| IP | 30 | Température de fonctionnement | -10° à 50°C |
| Poids | ~ 1kg | | |

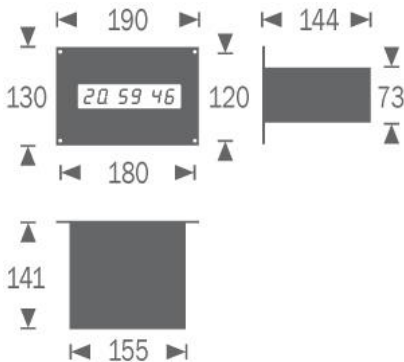

Face arrière pour version NTP/PoE
câble fourni : 3 m Ethernet CAT5E



Face arrière pour version NTP/230 VAC
et 2 m Power AC EU/IEC C13

CODE ARTICLE

92212 /

VERSION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| NTP – Ethernet 10/100 base T | ■ | K | | | | |
| ALIMENTATION | | | | | | |
| 230VAC/50-60Hz | ■ | | 0 | | | |
| PoE (Power over Ethernet) | ■ | | 7 | | | |
| 18-36 VDC | ■ | | 3 | | | |
| FACE AVANT | | | | | | |
| Face avant encastrable anodisé grise dimensions : Lg.190 x Ht.130 | ■ | | | | 1 | |
| Face avant encastrable anodisé noire dimensions : Lg.190 x Ht.75 | ■ | | | | 2 | |
| Face avant encastrable anodisé grise dimensions : Lg.174 x Ht.93 | ■ | | | | 4 | |
| OPTION | | | | | | |
| Chronomètre / minuteur | | | | | | F |